

CONFIGUREERBARE SCHOMMELS

IJSLANDER B.V.



IJSLANDER



01

AANTAL PORTALEN




02

STAANDER



03

ZITTINGEN

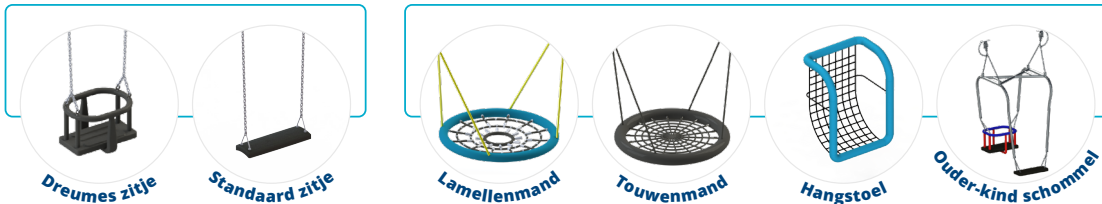


04

LAGER



05

MONTAGE

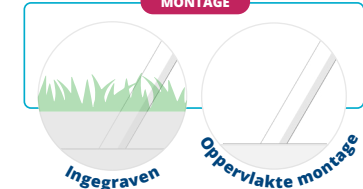



**MAX. 5
PORTALEN**

Stap 01

Kies het aantal portalen
met een maximum van
5 portalen



Stap 02

Kies het materiaal van de staander



Hout



Robinia



Standaard



Blank RVS



Poedercoating
elke standaard
RAL-kleur



Carisma



Blank RVS



Poedercoating
elke standaard
RAL-kleur



Madera



Standaard zitje




KLEINE ZITTINGEN



Dreumes zitje

Lamellen mand




Touwen mand



GROTE ZITTINGEN



Ouder-kind zitje



Hangstoel

Stap 03

Vul de portalen met de gewenste zittingen


Kleuropties touwen-
mand en hangstoel:





Stap 04

Kies per zitting voor
standaard of Anti-wrap
lagers

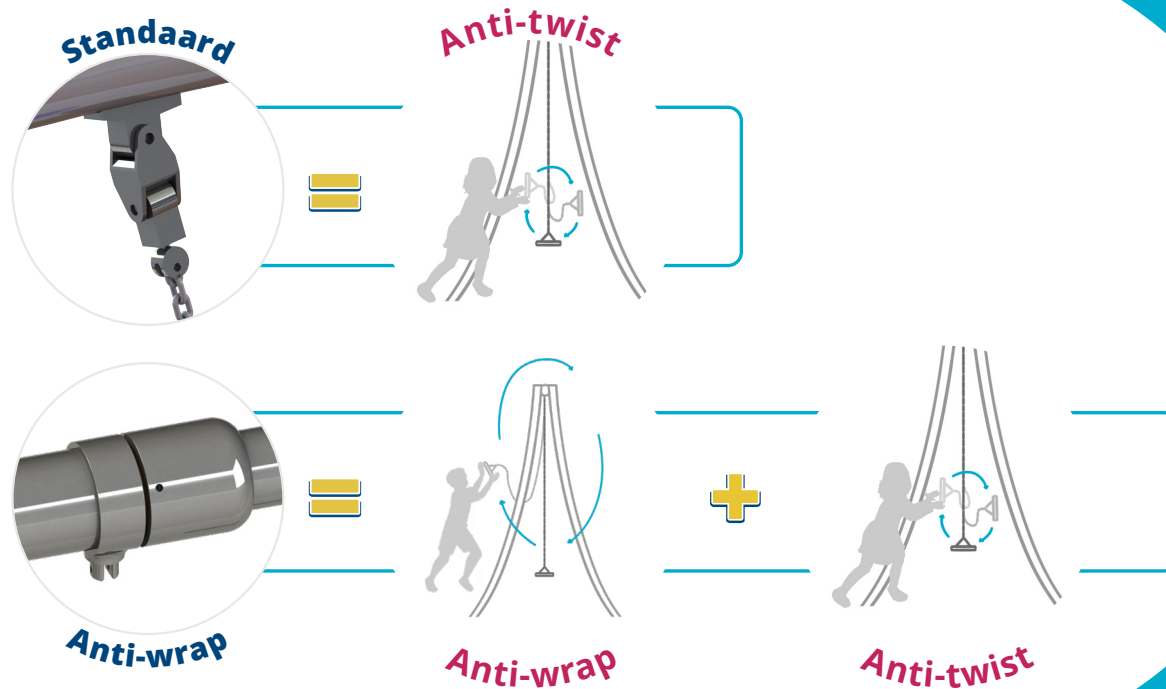



Oppervlakte gemonteerd



-10 cm

Wordt 10 cm onder het maaiveld gemonteerd op een verharde ondergrond. Na het plaatsen kan een valdempende ondergrond worden aangebracht.

Stap 05

Kies de gewenste montage

